


Piezelektrické tlačítko nerezové s diodovým podsvícením DOT

Návod k použití

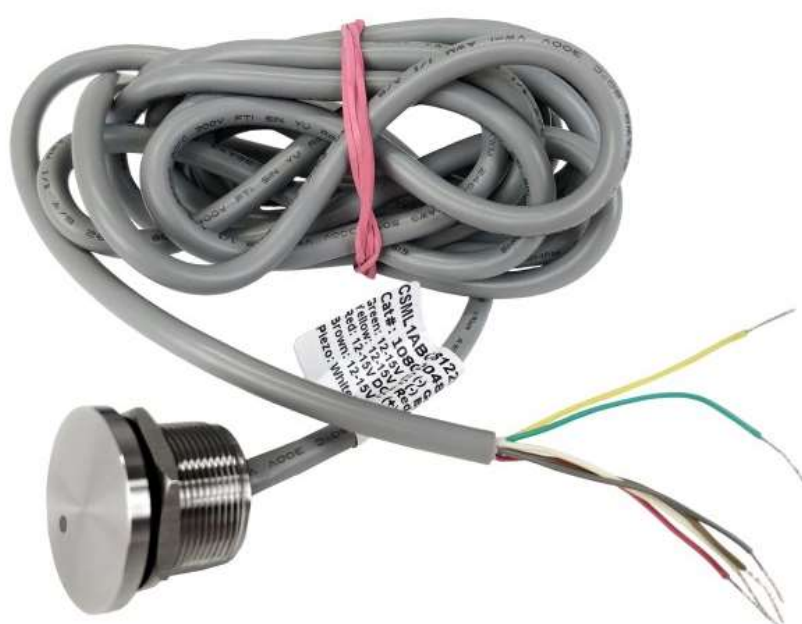

Prodejce piezo spínání a dalšího bazénového příslušenství:

 [Bazenonline.cz](https://www.bazenonline.cz)

Použití:

Pro ovládání bazénových technologií. Nerezové tlačítko je vyrobené z nerezové oceli AISI-316L. Nepoužívejte ve slané vodě.

Schéma zapojení:

Pro zapojení do elektrické spínací skříňky slouží 6 barevně rozlišených drátů:

- Bílá, šedá: piezo ovládání
- Hnědá: (+) 12V (pro napájení LED diod)
- Žlutá, zelená, červená: (-) pro volbu barevného podsvícení

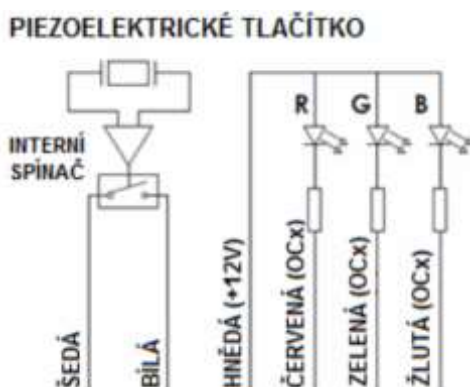


Schéma zapojení pro elektroskříňky Pro Piezo:



Technická specifikace:

- Spínané napětí: 0 – 24 V AC/DC
- Spínaný proud: max. 1 A
- El. odpor kontaktu při sepnutí: <20 ohm
- EL. odpor kontaktu při vypnutí: >5M ohm
- Spínací síla: 3-5 N
- Délka sepnutí: 125-300 ms
- Provozní teplota: -20 až +70°C
- Skladovací teplota: -40 až +85 °C
- Krytí: IP69K (obě strany tlačítka)
- Barva LED: červená / zelená / modrá
- El. napětí pro LED: 12V DC
- Materiál tlačítka: nerezová ocel 316L
- Připojovací závit: M22x1 mm
- Připojovací kabel: 6 x 0,14 mm²